

Corredera Telescópica 35 kg




Código	Producto	Mín. Desp
4010031232	Telesc.STD 35kg 400 zinc.plata	15 set
4010031233	Telesc.STD 35kg 450 zinc.plata	15 set
4010031234	Telesc.STD 35kg 500 zinc.plata	15 set

Componentes Corredera Telescópica STD


a. 2 Correderas telescópicas

Cargo	Recorrido	A	B	C	D	E	F	G	H	I
400	395	320	128	64	160	288	-	96	128	--
450	445	352	160	64	160	256	352	96	96	96
500	495	416	192	64	160	256	384	96	96	128

Posición de los tornillos

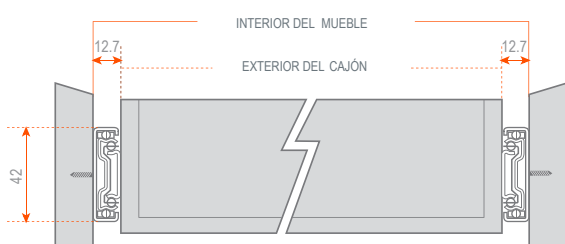

Medidas y posición de los tornillos

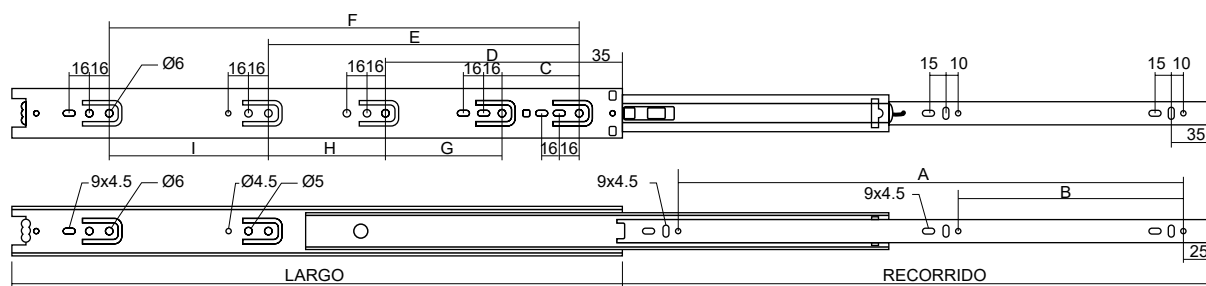

01

Corredera telescópica de extracción total.



02 Atributos

- » Guías metálicas en acero laminado 1 mm en todos los perfiles.
- » Mayor resistencia gracias a que posee una tercera bolita de acero por sección.
- » Permite la extracción total del cajón.
- » Permite montar y desmontar el cajón fácilmente gracias a sus sistemas clip.
- » Sistema 32.
- » Testeado y garantizado en 20.000 ciclos de uso.*

A tener en cuenta

03

- » Soporta hasta 35 kg.
- » Alto de la corredera de 42 mm.
- » Montaje y fijación lateral.
- » Para cajones con profundidad desde 400 a 500 mm.
- » Terminación: cincado plata.

Herramientas necesarias

04

- » Atornillador con punta PH 2.
- » Elementos de medición.
- » Escuadra.